

委托项目预算咨询合同

委托单位（甲方）：汕头市濠江区人民检察院

受托单位（乙方）：广东协本工程顾问有限公司

为了有效反映工程的投资成本，甲方将本工程项目委托乙方进行预算编制咨询服务，根据双方“真诚合作，有偿服务”的原则，经双方协商同意，订立以下合同：

一、委托项目名称及范围：

1、工程项目名称：机房和业务部门线路改造维修项目

2、服务范围：预算编制

二、双方权利和义务：

1、甲方预算编制的工程资料加盖公章及签字后送乙方，乙方审核过程中如需增补资料的，乙方应一次性告知甲方，甲方应及时将资料补齐。

2、甲乙双方应密切配合，通力协作，及时提供、补充有关资料及确定有关事项，如因补充资料未及时提供的，出现的争议事项未能及时协调确定以及争议的事项需由有关部门解释才能确定的；或者其他不可抗力造成延误的时间，工作期限相应顺延。

3、乙方必须按国家的有关政策、法规、定额精神，实事求是、公平公正地为甲方提供权威性的服务。应安排持有岗位资格证书的审核人员认真做好编制工作，并对预算编制咨询服务结果负责。

三、收费标准及付款方式：

1、经双方协商确认，该项目咨询服务费按：人民币贰仟元整（¥2000.00 元）收取（包干）。

2、支付方式：出具工程预算报告书后 5 天内一次性付清咨询服务费。

3、双方同意用人民币支付酬金。

四、对执行业务过程中，乙方不得将其知悉的商业秘密和提供的一切资料

对外泄露，甲方亦应对乙方的造价成果文件予以保密及合法使用，否则双方均应承担相应的法律和经济责任。

五、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。本协议书出现争议时，双方应通过共同协商友好解决。由于任何一方违约造成的损失，由违约方负责。

六、本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签订之日起执行。未尽事宜，双方另协商签定补充协议，同样具法律效力。

甲方（盖章）：

代 表：



乙 方：广东协本工程顾问有限公司

开户银行：建行汕头金砂支行

银行帐号：44001651401053005409



联 系 人：

法人代表


黄那西

联系电话：0754-86861991

日 期：2025年8月15日

汕头市濠江区人民检察院
机房和业务部门线路改造维修项目

建
设
方
案

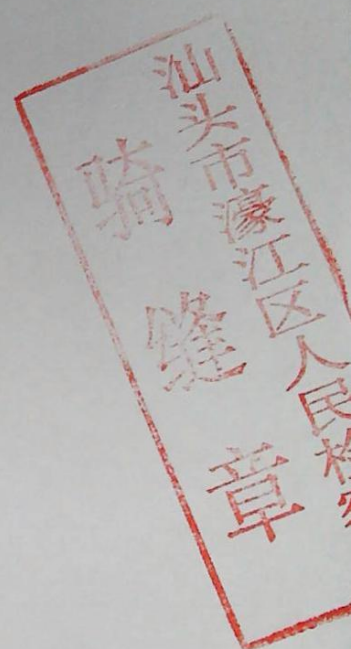

2025 年 8 月

项目名称：机房和业务部门线路改造维修项目

序号	设备名称	基本技术参数要求	单位	数量	备注
一. 监控系统维修材料及工费					
1	半球监控枪	海康 DS-2CD3327WDV3-L POE	支	4	
2	监控枪	海康 DS-2CD 3t27ewdv3-L POE	支	1	
3	交换机	TP-LINK TL-SG2024MP 千兆 24 口	台	1	
4	防雷器	绿联 网络, 监控电源二合一防雷器	个	8	
5	水晶头	恩普顿 六类非屏蔽	盒	1	
6	电线	BVR2.5 平方	米	90	
7	接地线	BVR1.5 平方	米	90	
8	漏电空气开关	220V 16A	个	1	
9	配电小箱	50CM*30CM*30CM	个	1	
10	线管	PVC 4 分管	米	75	
11	辅材辅料	辅助材料、接头、波纹管、铁管 码、电胶布, 扎带(线槽 50 米)等	项	1	
12	安装调试	设备安装、调试	项	1	
13	税费		项	1	
二. 6 楼监控机柜到 5 楼左侧通道布线					
1	交换机	TP-LINK TL-SG2024MP	台	2	
2	网络模块	TCL 六类模块	块	2	
3	线管	PVC 4 分管	米	30	
4	辅材辅料	辅助材料、接头、波纹管、电胶 布, 扎带, 免钉胶, St18 线槽钉 (线槽 35 米)等	项	1	

5	施工费	2 人 1 天	项	1	
6	税费		项	1	
三. 3 楼仓库布线					
1	辅材辅料	辅助材料、接头、波纹管、电胶布, 扎带, 免钉胶, St18 线槽钉 (线槽 35 米) 等	项	1	
2	施工费	2 人 1 天	项	1	
3	税费		项	1	
四. 五楼办公室布线					
1	线槽	2.4 公分线槽	米	20	
2	辅材辅料	辅助材料、接头、电胶布, 扎带, 免钉胶, St18 线槽钉 (线槽 15 米) 等	项	1	
3	施工费		项	1	
4	税费		项	1	
五. 机房改造					
1	隔断	岩棉彩钢板 (0.45MM)	m ²	26	
2	房门	彩钢板房门, 2150*880mm	套	1	
3	玻璃拆除	玻璃门拆除及运输	项	1	
4	平板灯	LED 平板灯 58W	套	1	
5	摄像机	200 万像素红外半球摄像机	个	3	
6	交换机	5 口千兆 POE 交换机	个	1	
7	灭火气体	七氟丙烷气体灭火器 8KG 悬挂式 68 度温控感温	个	1	
8	控制主机	艾礼信 JBC-QB-GST200 有线烟感应探测联动烟雾报警系统, 火灾自动报警控制器	台	1	
9	声光报警器	有线报警控制器联动型声光报警器	只	1	
10	温感烟感	有线烟雾自动报警器点型联动型	个	2	



11	电源线	RVV2*1.5	米	120	
12	网络线	超五类非屏蔽网络线	米	100	
13	网络线	超六类屏蔽网络线	米	22	
14	辅材辅料	线槽、线管、转接头、各种五金件	项	1	
15	设备安装施工	玻璃隔断安装施工、布线、设备安装调试	项	1	

六. 监控改枪迁移

1	摄像枪	海康威视 DS-IPC-B12HV3-IA	支	2	
2	室外支架	定制	支	1	
3	网线	超五类	米	180	
4	PVC 管	PVC 4 分管	米	120	
5	辅材	管接、水晶头、扎带、五金件等	项	1	
6	综合布线	含安装调试	项	1	
7	税费		项	1	

七. 机房增加灭火系统

1	控制主机	艾礼信 JBC-QB-GST200 有线烟感应探测联动烟雾报警系统, 火灾自动报警控制器	台	1	
2	声光报警器	有线报警控制器联动型声光报警器	只	1	
3	灭火气体	七氟丙烷气体灭火器 8KG 悬挂式 68 度温控感温	个	1	
4	温感烟感	有线烟雾自动报警器点型联动型	个	1	
5	电源线	RVV2*1.5	米	50	
6	网络线	超五类非屏蔽网络线	米	30	
7	设备安装施工	布线、设备安装调试	项	1	