




三溪路建设工程（三期）土方资源量说明

根据珠海市和香洲区两级人民政府会议研究，三溪路按照分期立项和建设。三溪路建设工程(一期)已于2021年10月开工建设，三溪路建设工程(二期)已于2025年1月开工建设。本次研究对象为三溪路建设工程（三期）。

三溪路建设工程（三期）的道路等级为服务性主干路，路线基本为东西走向。道路西起福溪路，东至南福路，路线长度约427米，设计速度50km/h，双向六车道。

本项目工程建设主要内容：道路工程、管线工程、海绵工程、交通工程、照明工程、安监工程、景观工程等。

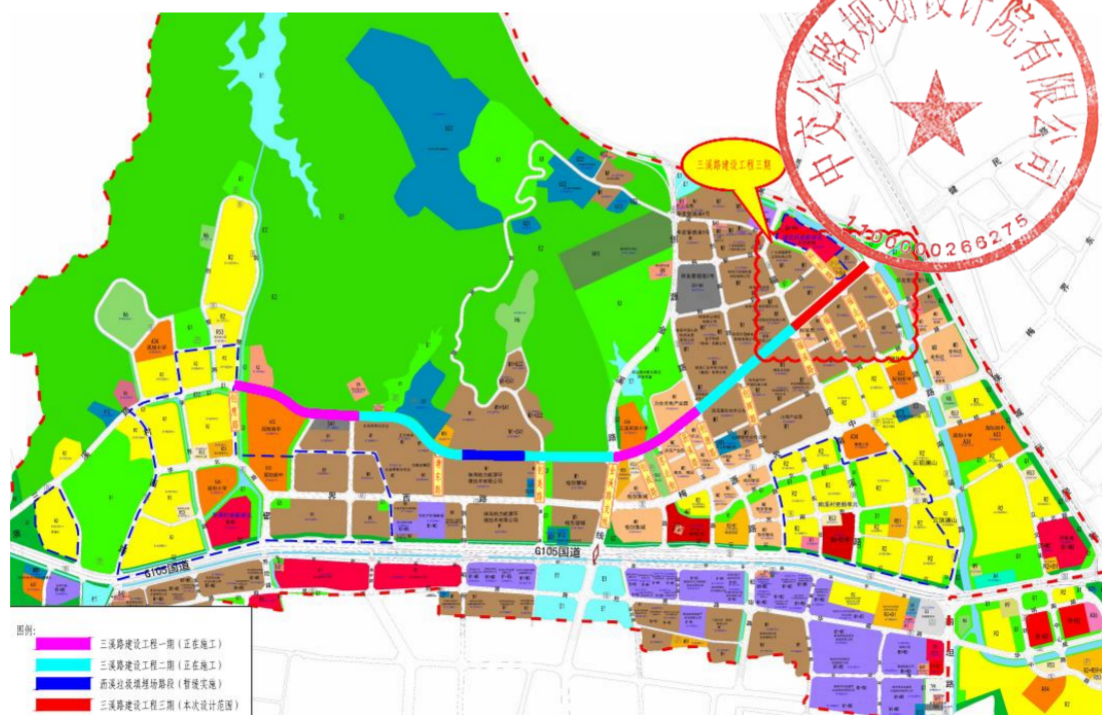

项目分期建设情况示意图

经可研报告工程量统计，本项目开挖总量约104100.9m³,

回填利用量约 21473.6m³，清表土方量约 8632m³，剩余可利用方 73995.3m³，（未计外运费用），外运处置弃方总量约 73995.3m³。具体详见下表，表中所列土方主要为素填土和粉质粘土，表中所列工程量为理论估算值，实际计量可参考珠海市类似工程给予一定折减。

土方统计表

序号	开挖区域	挖土方（m³）	利用土方（m³）	清表土方（m³）	外运土方（m³）
1	道路	67953.2	1050	8632	58271.2
2	给水工程	6255	2296	/	3959
3	雨水工程	19588.4	11929.5	/	7658.9
4	污水工程	8223	5379.8	/	2843.2
5	预留沟	607.3	345.3	/	262
6	缆线管廊	1474	473	/	1001
合计		104100.9	21473.6	8632	73995.3

注：本项目石方量暂估为零，具体以实际开挖量为准。



设计单位：中交公路规划设计院有限公司

勘察单位：湖南省地质工程勘察院有限公司



2026 年 06 月 10 日